

Assemblage JR-1205 Wing.

Het model JR-1205 Wing wordt geleverd in aparte pakketten :



Benodigd gereedschap :

- Dop- of steeksleutel 13 mm
- Binnenzeskantsleutel 5 mm


Detail meegeleverde benodigdheden nodig voor montage :

- Montage zitten (3 + 4) op drager (1) :
4 + 4 bouten DIN 933 M8×35
4 + 4 sluitringen DIN 440 R M8

- Montage rug (2) op drager (1) :
9 bouten DIN 7991 M8×30

- Pootjes zitten (3 + 4) :
2 + 2 pootjes



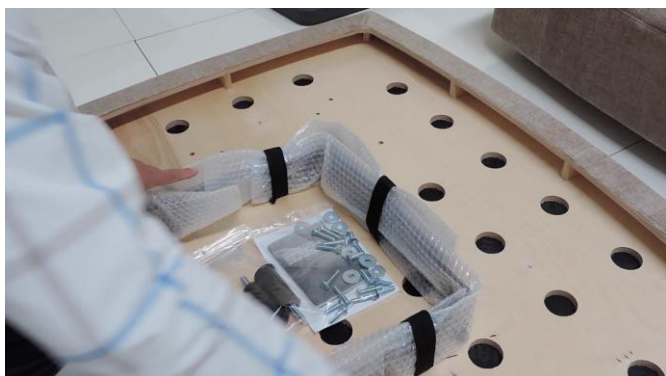

Alle zittingen bestaan telkens uit twee delen: een sokkel en een kussen.

Het kussen kan simpelweg opgetild worden.



De rugbeugels en het zakje met benodigheden bevindt zich **in** de loungezit (4).



Plaats de drager (1) op de gewenste plaats.



De mechanieken moeten uiterst vooraan staan om de bevestiging van de rugbeugels toe te laten.

Duw op de rode stip om te ontgrendelen en schuif naar voor.



Verwijder de verpakking van de rugbeugels. Plaats de rugbeugels in de voorziene uitsparingen in de drager (1).



Bevestig de rugbeugels met telkens 2 bouten **DIN 7991 M8x30** aan de drager (1).



Positioneer en de draai de bouten in met de hand, zonder gereedschap.

Span deze, na correcte positionering van de bout, aan met een binnenzeskantsleutel 5 mm.

Plaats de rug (2) op de beugels.




Bevestig de rug (2) met 3 bouten **DIN 7991 M8x30** aan de rugbeugels.




Positioneer en de draai de bouten in met de hand, zonder gereedschap.

Span deze, na correcte positionering van de bout, aan met een binnenzeskantsleutel 5 mm.

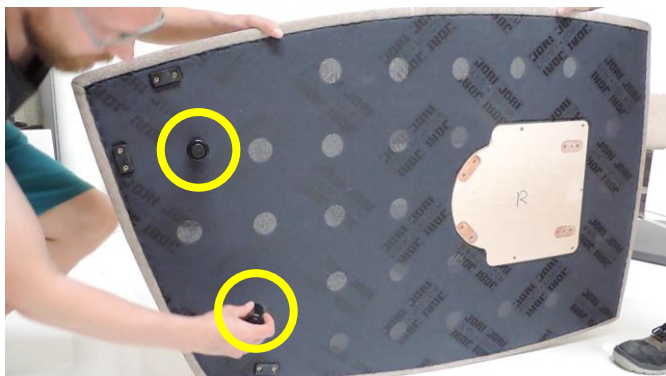


Draai 2 pootjes in de sokkel van de loungezit (4). Draai goed aan.

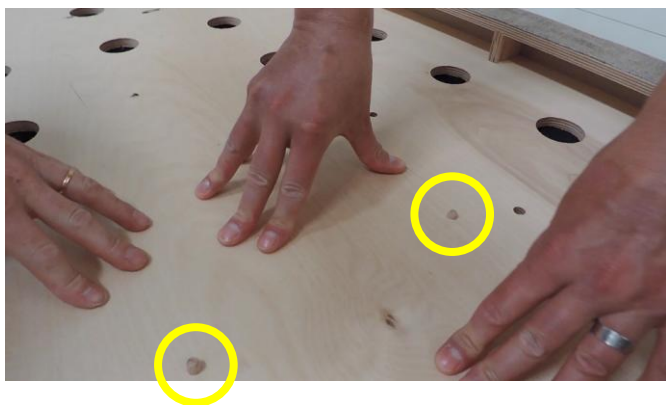

Positioneer de sokkel van de loungezit (4) op de mechaniek.



Bij de positionering van de sokkel moeten de 2 deuvels in de voorziene gaatjes vallen.

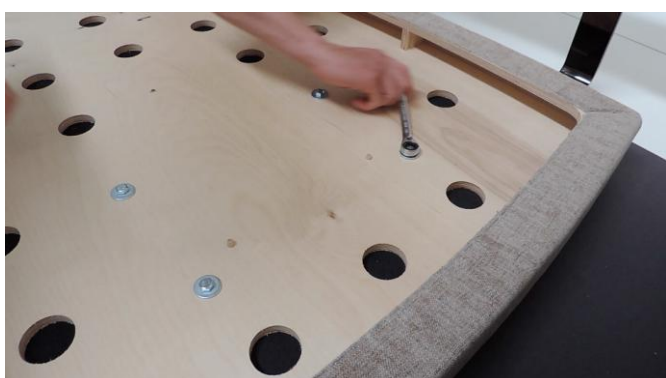

Bevestig de loungezit (4) met :

- 4 bouten **DIN 933 M8x35**.
- 4 sluitringen **DIN 440 R M8**.




Positioneer en de draai de bouten in met de hand, zonder gereedschap.


Draai de bouten handvast met een dopsleutel 13 mm (max. 18 Nm).



Positioneer het kussen van de loungezit (4) in de sokkel.

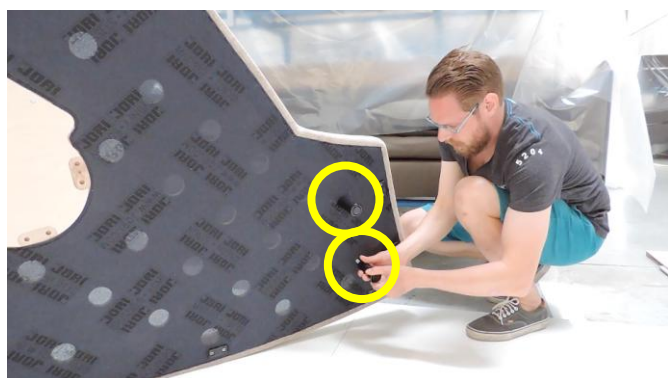

Draai 2 pootjes in de sokkel van de hoekzit (3). Draai goed aan.

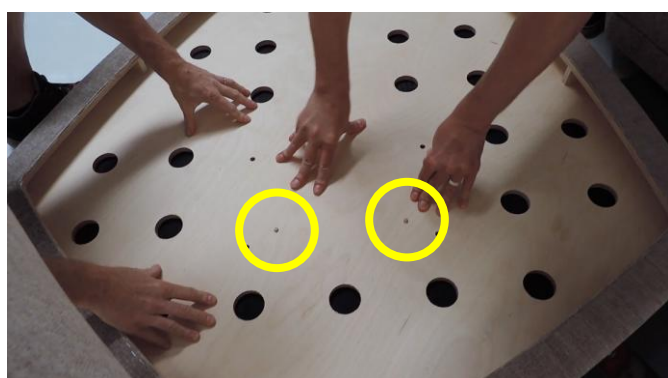

Positioneer de sokkel van de hoekzit (3) op de mechaniek.



Bij de positionering van de sokkel moeten de 2 deuvels in de voorziene gaatjes vallen.



Bevestig de hoekzit (3) met :

- 4 bouten **DIN 933 M8×35**.
- 4 sluitringen **DIN 440 R M8**.



Positioneer en de draai de bouten in met de hand, zonder gereedschap.

Draai de bouten handvast met een dopsleutel 13 mm (max. 18 Nm).



Positioneer het kussen van de hoekzit (3) in de sokkel.



Controleer na montage de werking van de mechanieken.



Beweeg de zitten met behulp van de handgreepjes onderaan en blijf lichtjes ondersteunen.



VERPLAATS OF HEF DE WING NOOIT OP AAN DE UITEINDEN VAN DE ZITTEN.

Bekijk de montagefilm op youtube : <https://youtu.be/>